

SPECIFICATIES

DEFAULT MINIATURE

SRC 012 / SRC 018 / SRC 022




TOEPASSINGEN

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -


KENMERKEN

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

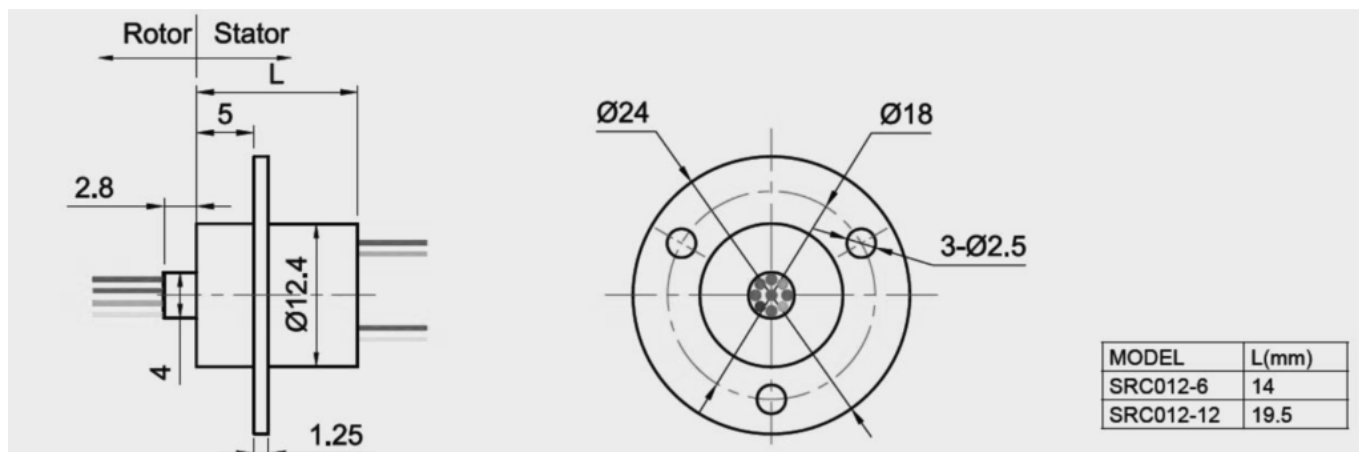


SRC 012

Afmetingen	ø 12,4 mm
Aantal kanalen	6-12-18-24
Stroom per kanaal (max)	2A (of hoger als kanalen samengevoegd worden)
Spanning (max)	240 Vac
Beschermingsklasse	IP51 optioneel IP54 of IP65
Maximum toerental	0-300 rpm
Temperatuur	-20°C-80°C
Draadlengte	250 mm (AWG26) kleur gecodeerd
Nominale levensduur	10 ⁸ omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities)
Di-electrische sterkte	500 Vac@50Hz, 60s
Isolatie weerstand	> 1000MΩ/500Vdc
Ruis	< 0,01Ω
Behuizing	ABS optioneel Aluminium

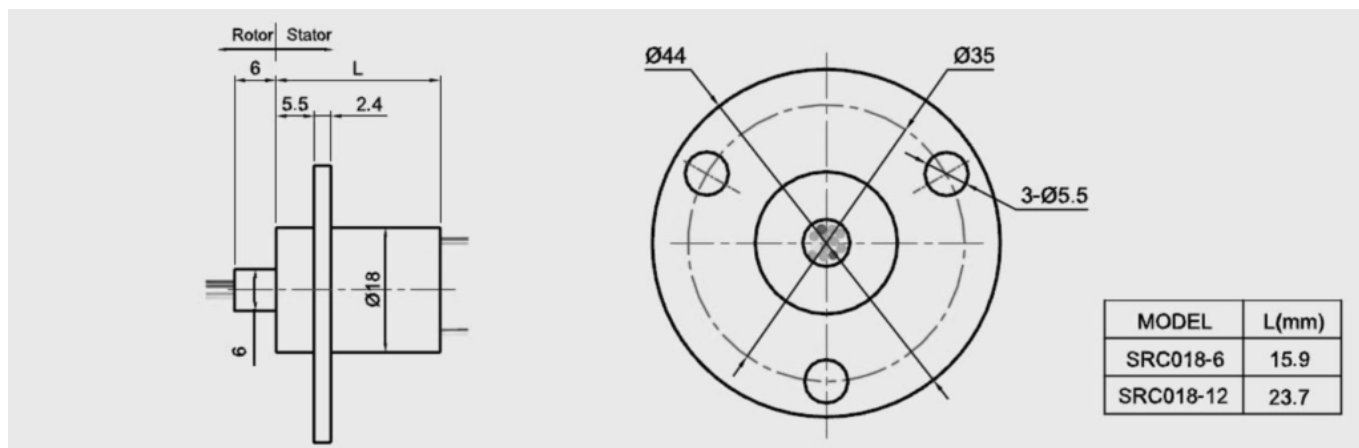

SRC 018


Afmetingen	ø 18 mm x lengte
Aantal kanalen	6-12
Stroom per kanaal (max)	2A (of hoger als kanalen samengevoegd worden)
Spanning (max)	240 Vac
Beschermingsklasse	IP51 optioneel IP54 of IP65
Maximum toerental	0-300 rpm
Temperatuur	-20°C-80°C
Draadlengte	250 mm (AWG26) kleur gecodeerd
Nominale levensduur	10 ⁸ omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities)
Di-electrische sterkte	500 Vac@50Hz, 60s
Isolatie weerstand	> 1000MΩ/500Vdc
Ruis	< 0,01Ω
Behuizing	ABS optioneel Aluminium

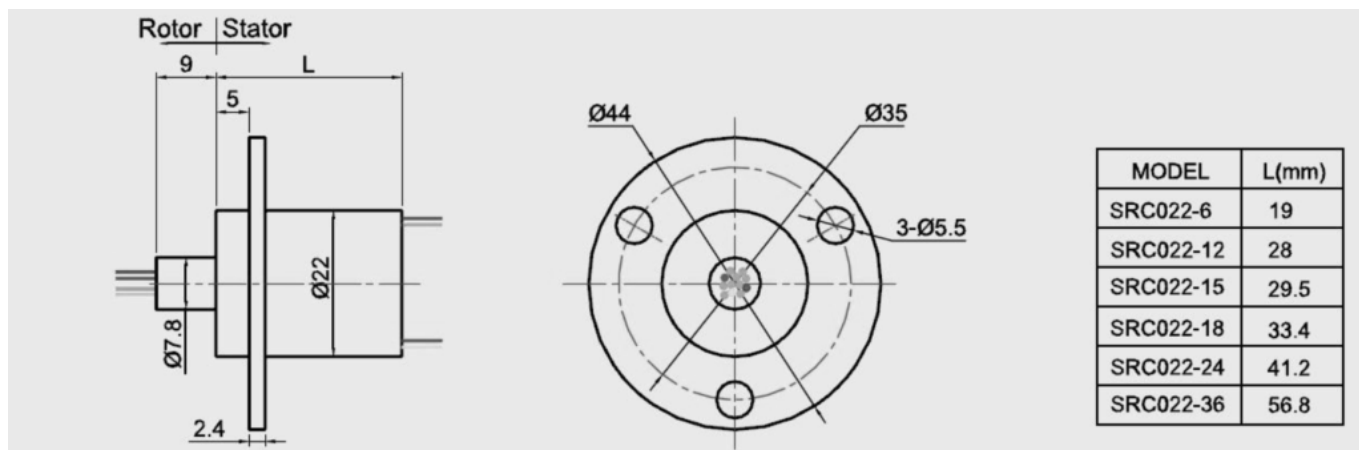

SRC 022

Afmetingen	$\varnothing 22$ mm x lengte
Aantal kanalen	6-12-18-24-36
Stroom per kanaal (max)	2A, 6A, 10A
Spanning (max)	240 Vac
Beschermingsklasse	IP51 optioneel IP54 of IP65
Maximum toerental	0-300 rpm
Temperatuur	-20°C-80°C
Draadlengte	250 mm (AWG26) kleur gecodeerd
Nominale levensduur	10 ⁸ omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities)
Di-electrische sterkte	500 Vac@50Hz, 60s
Isolatie weerstand	> 1000M Ω /500Vdc
Ruis	< 0,01 Ω
Behuizing	ABS optioneel Aluminium

MONTAGE INFORMATIE

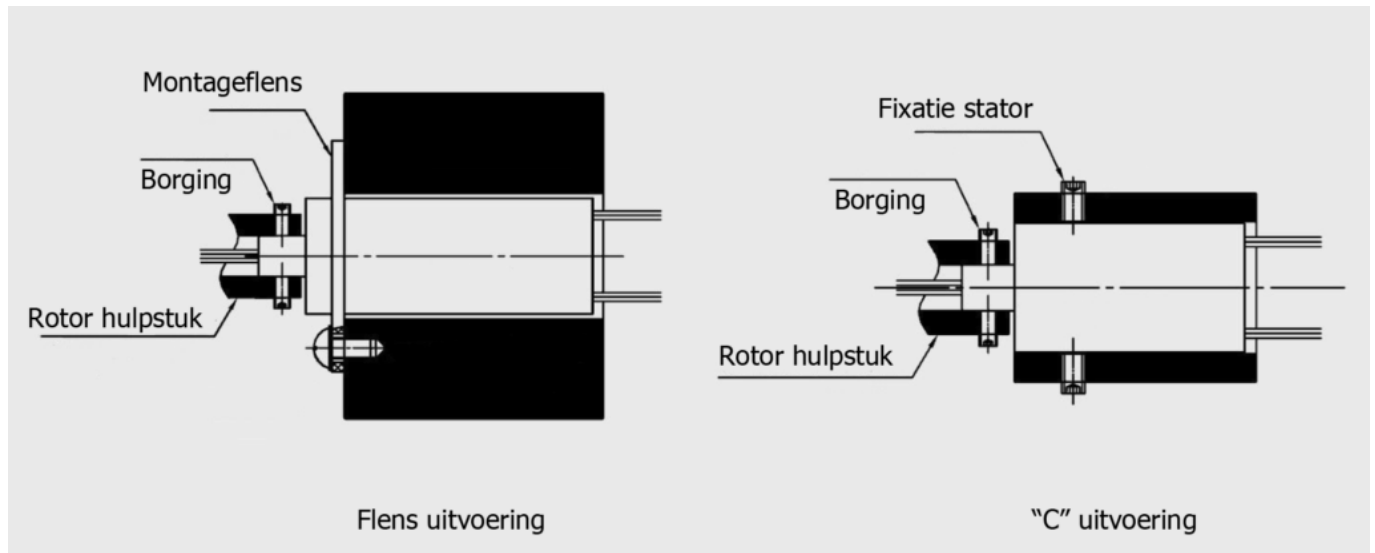

ANDERE SLEEPRING PRODUCTEN



Sleepringen voor Ethernet

sleepring met
datacommunicatie



Fiber Optical Rotary Joints

FORJ en FOSR



Module en borstels

Module en borstels



Draaicontacten

Draaicontacten



Media doorvoer

media doorvoer met sleepring



Standaard miniatuur

SRC 012 / SRC 018 / SRC 022



Standaard high power

SRW 022 - 2 kanalen / SRW
022 - 3 kanalen



Standaard multi-channel

SRC 025



Standaard met schuifcontact

SRC 032 / SRC 045 / SRC032-
M (IP65 uitvoering)