

Compacte sleepringen

## SPECIFICATIES

### STANDAARD MET SCHUIFCONTACT

SRC 032 / SRC 045 / SRC032-M (IP65 uitvoering)

Sleepcontacten met schuifcontacten worden geleverd met de de benodigde vlaksteekhuls. De sleepring is daardoor snel vervangbaar bij een defect.

SRC032 is leverbaar met 2x 14A, 3x 14A of 2x 14A en 2x 2A.

SRC045 wordt geleverd met 6 kanalen voor 20A of als variant met 8 kanalen welke 2 extra kanalen heeft voor 5A.

SRC032 is ook leverbaar als IP65 variant met de opties 2x 20A, 3x 20A en 2x 20A met 2 of 3 kanalen voor 5A




#### TOEPASSINGEN

- Verpakkingsmachines
- Kabeltrommels
- Procesapparatuur
- Displays

#### KENMERKEN

- Compact
- Snel leverbaar
- Onderhoudsvrij
- CE & RoHS

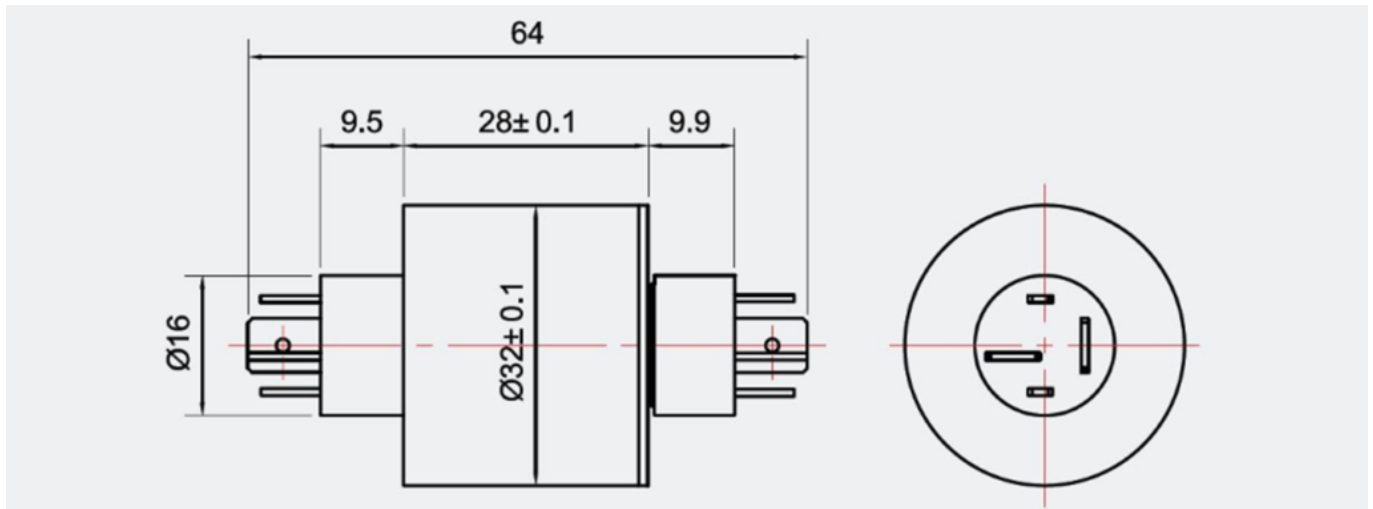

## SRC 032

<b>Aantal kanalen</b>	2 - 3 - 4
<b>Stroom per kanaal (max)</b>	14A (2A)
<b>Afmetingen</b>	ø 32 x 64 mm
<b>Spanning (max)</b>	240 Vac / Vdc
<b>Di-electrische sterkte</b>	500 Vac@50 Hz@60 sec
<b>Ruis</b>	< 0,01Ω
<b>Isolatie weerstand</b>	> 1000MΩ/500Vdc
<b>Beschermingsklasse</b>	IP51
<b>Maximum toerental</b>	400 rpm
<b>Nominale levensduur</b>	10 <sup>8</sup> omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities)
<b>Temperatuur</b>	-20°C-80°C
<b>Behuizing</b>	ABS, alternatief aluminium of rvs

## SRC 032 - modellen

Model	14A kanalen	2A kanalen
SRC 032 - 2	2	-
SRC 032 - 3	3	-
SRC 032 - 4	2	2


Aansluitpen 14A: 0,8 x 6,3 Aansluitpen 2A: 0,8 x 2,8



## SRC 045 - modellen

Model	20A kanalen	5A kanalen
SRC 045 - 6	6	-
SRC 045 - 8	6	2

Aansluitpen 20A: 0,8 x 6,3 Aansluitpen 5A: 0,8 x 2,8

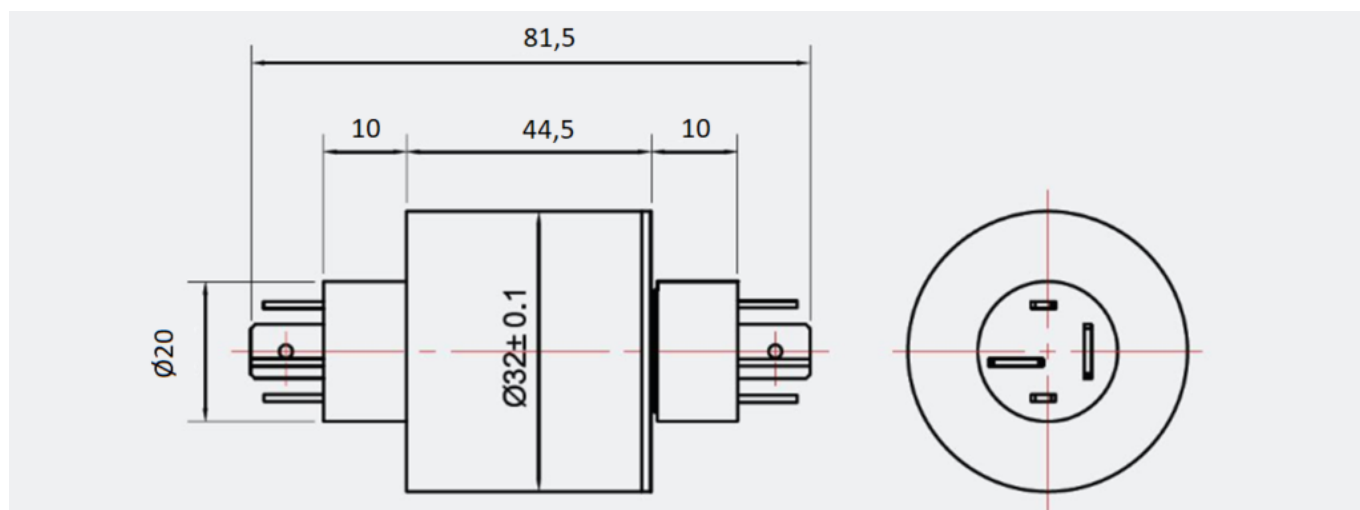

## SRC032-M (IP65 uitvoering)


<b>Aantal kanalen</b>	2 - 3 - 4 - 5
<b>Stroom per kanaal (max)</b>	20A (5A)
<b>Afmetingen</b>	ø 32 x 64,5 mm
<b>Spanning (max)</b>	240 Vac / Vdc
<b>Di-electrische sterkte</b>	500 Vac@50 Hz@60 sec
<b>Ruis</b>	< 0,01Ω
<b>Isolatie weerstand</b>	> 1000MΩ/500Vdc
<b>Beschermingsklasse</b>	IP65
<b>Maximum toerental</b>	400 rpm
<b>Nominale levensduur</b>	10 <sup>8</sup> omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities)
<b>Temperatuur</b>	-20°C-80°C
<b>Behuizing</b>	aluminium en ABS

## SRC032-M (IP65 uitvoering) - modellen

Model	20A kanalen	5A kanalen
SRC 032 - 2M	2	-
SRC 032 - 3M	3	-
SRC032 - 4M	2	2
SRC032 - 5M	2	3

Aansluitpen 20A: 0,8 x 6,3 Aansluitpen 5A: 0,8 x 2,8

## MONTAGE INFORMATIE

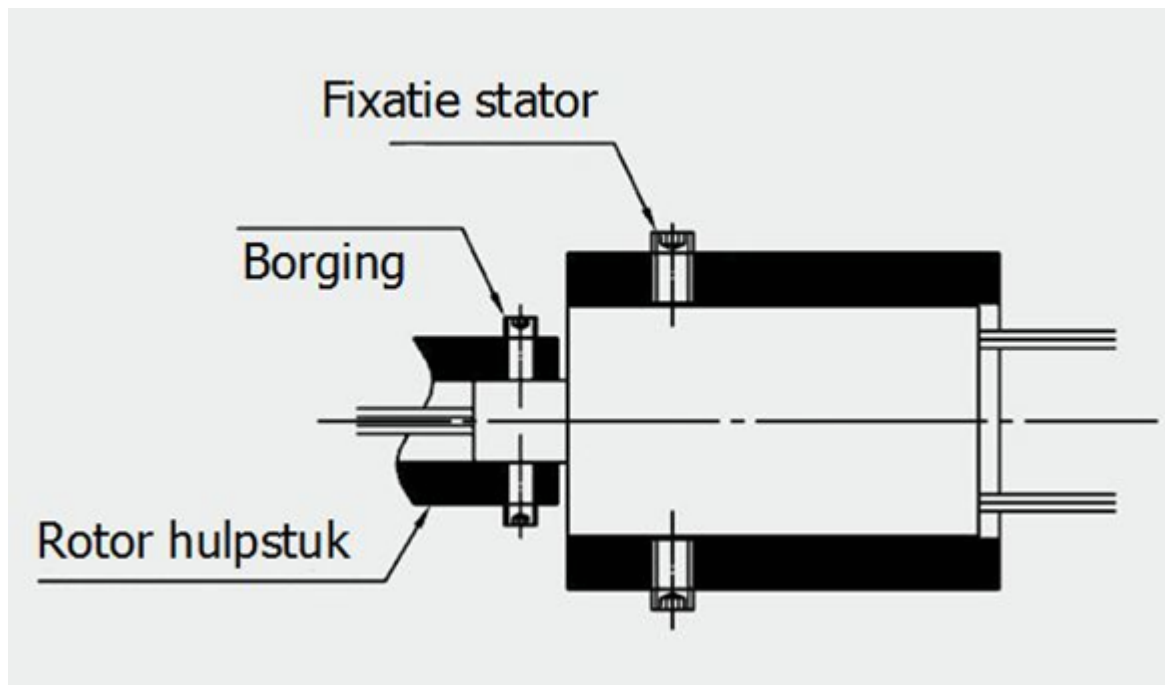

Gebruikelijk is een vaste montage van de behuizing (stator). Dit kan geschieden zoals hier aangegeven. Er dient een rotor hulpstuk toegepast worden welke gemonteerd wordt op de rotor as. Dit hulpstuk (door de gebruiker te voorzien) dient een pen of gaffel te hebben welke de rotor blokkeert tegen verdraaien. Zowel de rotor als de stator mogen nimmer beiden gefixeerd worden in verband met overbelasting van de lagers.



## ANDERE SLEEPRING PRODUCTEN



### Sleepringen voor Ethernet

sleepring met  
datacommunicatie



### Fiber Optical Rotary Joints

FORJ en FOSR



### Module en borstels

Module en borstels



### Draaicontacten

Draaicontacten



### Media doorvoer

media doorvoer met sleepring



### Standaard miniatuur

SRC 012 / SRC 018 / SRC 022



### Standaard high power

SRW 022 - 2 kanalen / SRW  
022 - 3 kanalen



### Standaard multi-channel

SRC 025



### Standaard met schuifcontact

SRC 032 / SRC 045 / SRC032-  
M (IP65 uitvoering)