

Sleepringen met holle as


## SPECIFICATIES

### MINIATUUR, BORING 3 MM – 4,5 MM

SRH0317 / SRH0422

De miniatuur sleepringen met holle as zijn standaard leverbaar met een boring van 3 mm in een cilindrische uitvoering en een boring van 4,5 mm in een flensuitvoering.



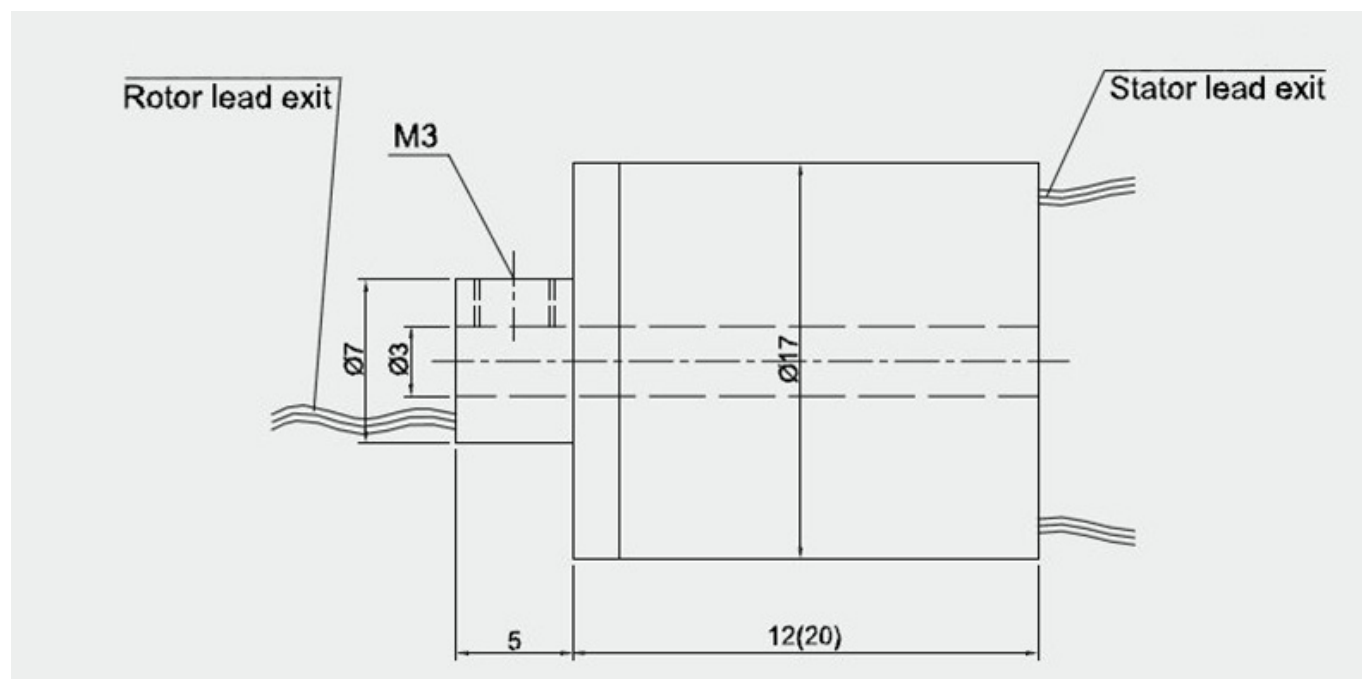

## SRH0317

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroom per kanaal (max) | 2 A                                                                                         |
| Aantal kanalen          | 2 - 3 - 6 - 8                                                                               |
| Afmetingen              | Ø 18 / 3 x 12 mm of Ø 18 / 3 x 20 mm                                                        |
| Spanning (max)          | 240 Vac                                                                                     |
| Beschermingsklasse      | IP51                                                                                        |
| Maximum toerental       | 0 - 300 rpm                                                                                 |
| Temperatuur             | -20°C _ 80°C                                                                                |
| Draadlengte             | 250 mm AWG26 verzilverd koper                                                               |
| Nominale levensduur     | 10 <sup>8</sup> omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities) |
| Di-electrische sterkte  | 500 Vac@50Hz, 60s                                                                           |
| Isolatie weerstand      | > 1000MΩ/500Vdc                                                                             |
| Ruis                    | < 0,01Ω                                                                                     |
| Behuizing               | ABS                                                                                         |


## SRH0317 - modellen

2 of 3 kanalen

Lengte: 12 mm

6 of 8 kanalen

Lengte: 20 mm

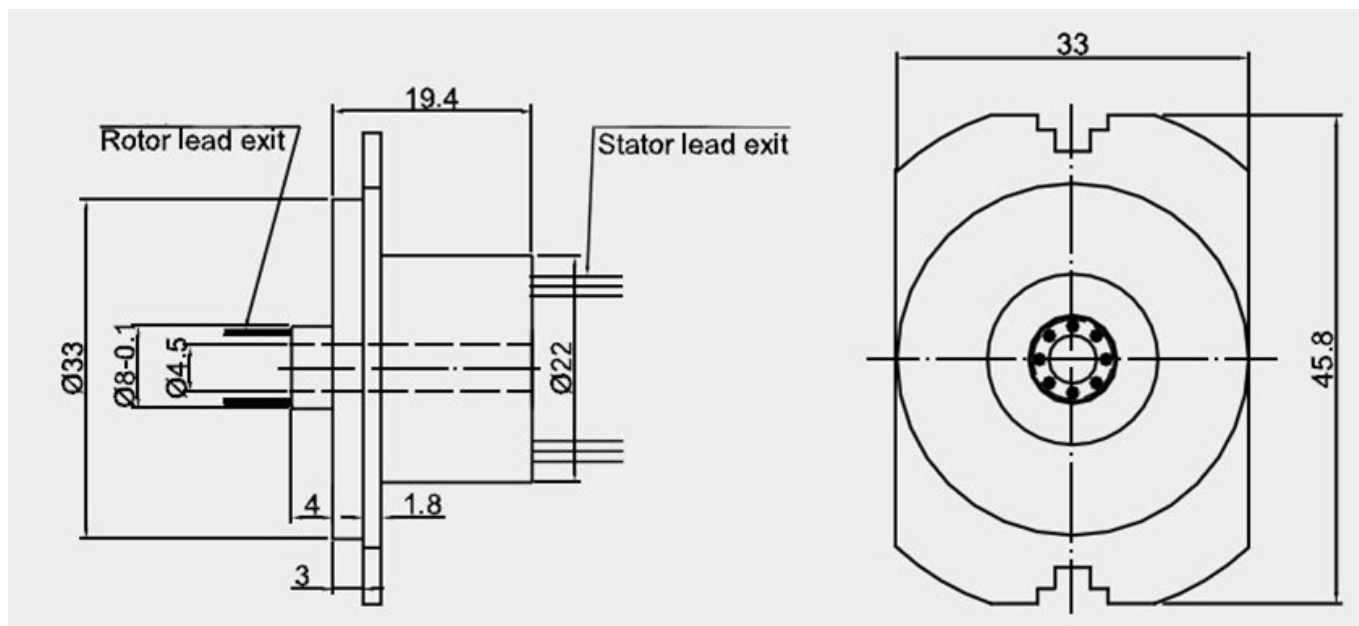

## SRH0422

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroom per kanaal (max) | 2 A                                                                                         |
| Aantal kanalen          | 6 - 8                                                                                       |
| Afmetingen              | Ø 22 / 4,5 x 19,4 mm                                                                        |
| Spanning (max)          | 240 Vac                                                                                     |
| Beschermingsklasse      | IP51                                                                                        |
| Maximum toerental       | 0 - 300 rpm                                                                                 |
| Temperatuur             | -20°C _ 80°C                                                                                |
| Draadlengte             | 250 mm AWG26 verzilverd koper                                                               |
| Nominale levensduur     | 10 <sup>8</sup> omwentelingen (afhankelijk van toerental, temperatuur en bedrijfscondities) |
| Di-electrische sterkte  | 500 Vac@50Hz, 60s                                                                           |
| Isolatie weerstand      | > 1000MΩ/500Vdc                                                                             |
| Ruis                    | < 0,01Ω                                                                                     |
| Behuizing               | ABS                                                                                         |

## ANDERE SLEEPRING PRODUCTEN



### Sleepringen voor Ethernet

sleepring met  
datacommunicatie



### Fiber Optical Rotary Joints

FORJ en FOSR



### Module en borstels

Module en borstels



### Draaicontacten

Draaicontacten



### Media doorvoer

media doorvoer met sleepring



### Standaard miniatuur

SRC 012 / SRC 018 / SRC 022



### Standaard high power

SRW 022 - 2 kanalen / SRW  
022 - 3 kanalen



### Standaard multi-channel

SRC 025



### Standaard met schuifcontact

SRC 032 / SRC 045 / SRC032-  
M (IP65 uitvoering)